

Llave de implante 1/2", de paredes finas

3056/2



Perfiles




Características del producto

- Material: cromo molibdeno
- acabado de la superficie: cromado trivalente según ISO 1456:2009
- diseñado para ser utilizado donde no hay suficiente lugar para trabajar con llaves de vaso estándares

Importante!

- no resiste torque de acuerdo a estándares DIN para llaves de vaso estándares

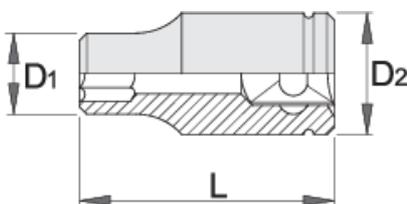

L

D1

D2



|  |  | L | D1 | D2 |  |
|--|---|------|------|------|---|
| 620280 | 3/4" | 38,5 | 23,9 | 23,9 | 61 |
| 620281 | 5/8" | 38,5 | 21,5 | 22,5 | 59 |
| 620282 | 19 | 38,5 | 23,9 | 23,9 | 60 |

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

