

Dugókulcs, 1/2", vékony falú, 6 szögű

3056/2



Profilok




Terméklejelmzők

- anyaga: Premium Flex króm-vanádium acél
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- olyan esetekben is alkalmazható, amikor nincs elég hely a hagyományos dugókulcsok használatához

Fontos!

- Nem képes ellenállni akkora nyomatéknak, mint a hagyományos dugókulcsok DIN szabvány által meghatározott nyomatékértéke.

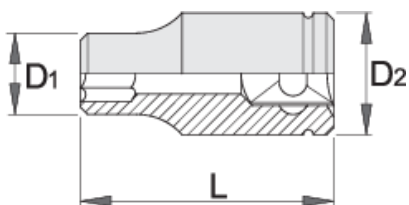




L

D1

D2



		L	D1	D2	
620280	3/4"	38,5	23,9	23,9	61
620281	5/8"	38,5	21,5	22,5	59
620282	19	38,5	23,9	23,9	60

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

