Set për montimin dhe demontimin e zingjirëve të motocikletave

3200/2BI



Profiles

Product features

- Materiali: çeliku special mjet
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- ergonomik detyrë e rëndë komponent të dyfishtë të trajtojë
- Dimensioni i kuti: 321 x 198 x 54

Përdorimi:

- A KA për zinxhirët me diplomimit 520, 525, 530 dhe 532


- për zinxhirët e Regina me diplomimit 520, 525, 530
- për zinxhirët e RK me diplomimit 520, 525, 530 dhe 532
- NE përputhje me shumicën e zinxhirë Makine motor

Çmontimi i zinxhirit:

- një grup të fuqishme për të çmontimit një zinxhir pa ndonjë rëndë paraprak të gjilpërë
- zgjedhur gjilpërë përshtatshme (O3 diameter, o3,5 ose o5 mm) dhe unazë (o4 o5 ose O6 mm) korrespondon te diametrit gjilpërë në zinxhirin
- futur gjilpërën në mjet, atëherë pozita e mjet për lidhjen zinxhir dhe rrotullohen mjet deri gjilpërë zinxhir bie jashtë

Grumbulluar zinxhirin:


- mblidhen zinxhirin sipas udhëzimeve të prodhuesit
- zgjidhni një grup të duhur të ngutshme përshtatës në varësi të madhësisë së targave (udhëzues gjerësi në 13.5 mm ose 16 mm)
- pozita e grup në mjet. Vendi mjet në lidhjen e zinxhirit të lidh dhe të shtypni lidhjen nga e rradhës mjet thumba duke përdorur të trajtojë deri në pllaka dhe zinxhir janë të lidhura ngushtë
- pasi Lidhje zinxhir dhe fletët janë një linjë me sukses, instaloni gjilpërë zinxhir
- Ju mund të zgjidhni nga 3 llojet e hala thumba (të tipit A, B ose C)
- vendin e thumba grup në mjet dhe rrotullohen trajtuar për të shkaktuar një deformim të kreut të gjilpërë, kështu që diameter është mes 5,5-5,8 mm si rekomandojë udhëzimet e prodhuesit zinxhir-së

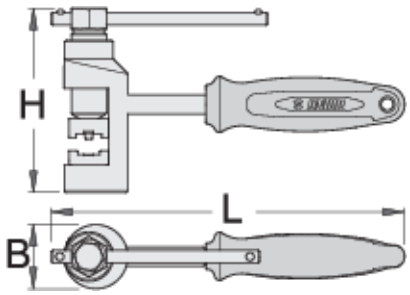

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)






Spare parts



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins

Disassembling pin



Disassembling pin

Disassembling pin