摩托车拆链、冲压和铆接工具

3200/2BI



配置文件

产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 表面处理：根据ISO 1456:2009标准镀铬
- 符合人体工程学的重型双层材料组成的手柄
- 盒子尺寸：321 x 198 x 54

用途:

- 适用于增量 520、525、530 和 532 的 DID 链条
- 适用于增量 520、525 和 530 的 Regina 链条
- 适用于增量 520、525、530 和 532 的 RK 链条


- 与大多数摩托车驱动链兼容

拆卸链条:

- 一种用于拆卸链条的坚固的装置，而不需要事先进行任何研磨。
- 选择合适的销钉(直径3、4或5毫米)和衬套(4 5或6毫米)与链条上的销钉直径相对应。
- 将针插入工具中，然后将工具放置在链环上并旋转工具直到链销脱落

组装链:


- 根据制造商的指示组装链条
- 根据盘子的大小选择合适的适配器(引导宽度为13.5毫米或16毫米)
- 将工具组合到套装中。将工具放置在连接链的连杆上，并按下这个连杆，用手柄旋转铆钉，直到盘子和链条紧密相连。
- 在链环和板成功对齐后，安装链销
- 您可以从三种类型的铆钉(A、B或C)中选择
- 将铆钉固定在工具上，旋转手柄，造成销钉头部的变形，因此，直径在5.5到5.8毫米之间，建议根据链条制造商的指示使用。

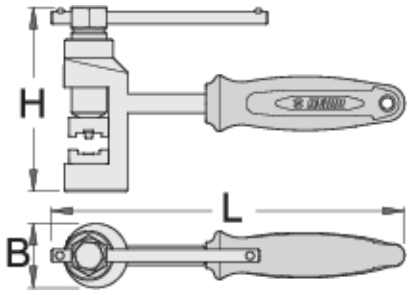

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)






配件



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin