

# 摩托车拆链、冲压和铆接工具

3200/2BI



## 配置文件



## 产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 表面处理:根据ISO 1456:2009标准镀铬
- 符合人体工程学的重型双层材料组成的手柄
- 盒子尺寸:321 x 198 x 54

## 用途:

- 适用于增量 520、525、530 和 532 的 DID 链条
- 适用于增量 520、525 和 530 的 Regina 链条
- 适用于增量 520、525、530 和 532 的 RK 链条


- 与大多数摩托车驱动链兼容

### 拆卸链条:

- 一种用于拆卸链条的坚固的装置，而不需要事先进行任何研磨。
- 选择合适的销钉(直径3、4或5毫米)和衬套(4.5或6毫米)与链条上的销钉直径相对应。
- 将针插入工具中，然后将工具放置在链环上并旋转工具直到链销脱落

### 组装链:


- 根据制造商的指示组装链条
- 根据盘子的大小选择合适的适配器(引导宽度为13.5毫米或16毫米)
- 将工具组合到套装中。将工具放置在连接链的连杆上，并按下这个连杆，用手柄旋转铆钉，直到盘子和链条紧密相连。
- 在链环和板成功对齐后，安装链销
- 您可以从三种类型的铆钉(A、B或C)中选择
- 将铆钉固定在工具上，旋转手柄，造成销钉头部的变形，因此，直径在5.5到5.8毫米之间，建议根据链条制造商的指示使用。

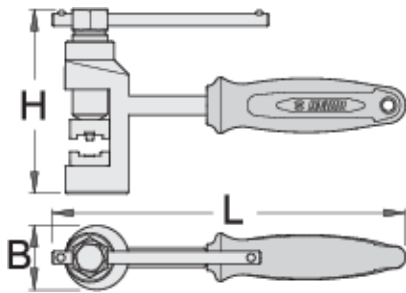

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 用途 (pictures)

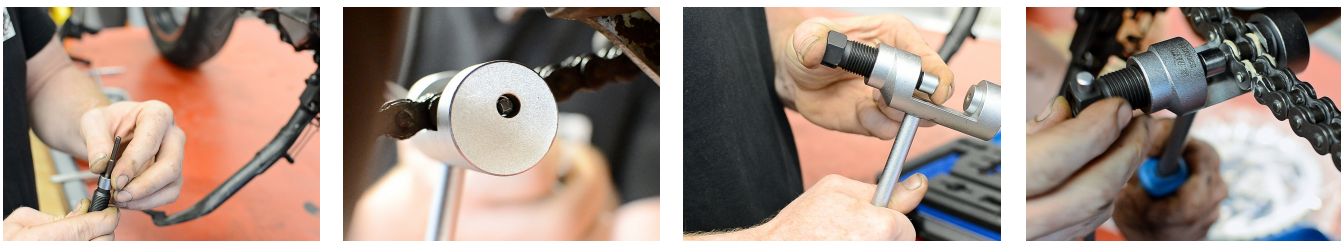

### 配件



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin

## Related products



摩托车链条用链环夹钳