Nýtovačka pro motocyklové řetězy

3200/2BI



Profily

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
- ergonomická dvou komponentní rukojeť
- rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Použití:

- pro DID řetězy s rozměry 520, 525, 530 a 532
- pro Regina řetězy s rozměry 520, 525, 530
- pro RK řetězy s rozměry 520,525,530 a 532


- kompatibilní s většinou motocyklových řetězů

Demontáž řetězu:

- Robustní sada pro demontáž řetězu bez předchozího broušení čepu
- vyberte vhodný čep (průměr Ø3, Ø3,5 nebo Ø5 mm) a spodní vodítko (Ø4 Ø5 nebo Ø6 mm) odpovídající průměru čepu na řetězu
- Vložte kolík do nástroje a umístěte jej na řetěz; otáčejte rukojetí nástroje, dokud čep z řetězu nevypadne.

Montáž řetězu:


- sestavte řetěz podle pokynů výrobce
- Vyberte vhodnou sadu lisovacích adaptérů (13,5 mm nebo 16 mm)
- Umístěte sadu do nástroje. Umístěte nástroj na řetěz a otáčejte držadlem nýtovacího nástroje , až se desky a řetěz pevně spojí.
- poté když řetěz a desky byly úspěšně sladěny, nainstalujte pin řetězu
- Můžete si vybrat ze 3 typů nýtování čepů (typ A, B nebo C)
- umístěte nýtovací sadu do nástroje a otáčením rukojeti deformujte hlavy čepu, takže průměr je mezi 5,5-5,8 mm, dle pokynů výrobce řetězu.

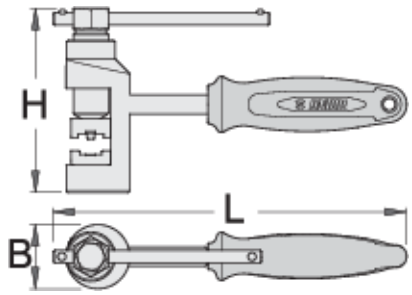

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)






náhradní části



Nýtovací kolíky



Nýtovací kolíky



Nýtovací kolíky



Demontážní čep



Demontážní čep

Demontážní čep