Scula de montare lanț, presare și nituire pentru motocicleta

3200/2BI



Profile

Caracteristicile produsului

- Material: Otel Carbon
- suprafata:cromata in concordanta cu standardul EN 12540
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- Dimensiunea cutiei : 321 x 198 x 54

Utilizare

- pentru lanțurile DID cu clasificarea 520, 525, 530 și 532


- pentru lanțurile Regina cu clasificarea 520, 525, 530
- pentu RK a lanțurilor din clasa 520, 525, 530 si 532
- compatibil cu majoritatea angrenajelor cu lant pentru motociclete

Demontarea lantului

- Un set robust pentru demontarea unui lant fara sa fie nevoie de polizarea axului in prealabil
- Alegeti pin-ul potrivit (diametru Ø3, Ø4 ou Ø5mm) si piulita (Ø4 Ø5 ou Ø6 mm) care corespund diametrului pinului lantului
- Introduceti pinul in scula, apoi pozitionati-o pe veriga lantului si rotiti scula pana cand pinul lantului iese complet

Montarea lantului:


- Montati lantuul dupa instuctiunile fabricantului
- alegeti un set potrivit de adaptaore de compresie in functie de marimea placutelor (largime de 13.5mm sau 16mm)
- Instalati ansamblul in scula. Puneti scula pe veriga de legatura si comprimati veriga rotind sucla de nituit folosind manerul pana cand plachetele si lantul sunt strans conectate
- Dupa ce veriga de racord si plachetele sunt bine aliniate, instalati pin-ul lantului.
- Puteti alege intre trei tipuri de pini de nituire (tip A,B, sau C)
- plasati ansamblul de poansoane in scula si rotiti manerul pentru a deforma capul axei si a-l da un diametru de5.5 - 5.8mm, dupa recomandarile fabricantului respectiv

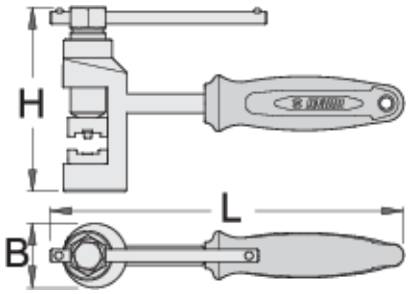

	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)






Piese de schimb



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin

Disassembling pin