

Stalak za centriranje kotača motocikala

3302/6



upotreba



Profili



[./\(hr/support/warranty\).](https://uniortools.com/hr/support/warranty)

Atributi proizvoda

- Materijal: Premium Plus ugljični čelik
- Površinska zaštita kućišta: lakirano, ostali dijelovi pocinčani
- Postolje je uglavnom namijenjeno za upotrebu u servisima za motocikle kao i za kućnu upotrebu
- 480/6


Prednosti:

- Postolje ima libelu za vodoravno niveliranje
- Omogućava radijalnu kontrolu pozicije obruča kotača s kontrolnikom


- Oblik stalka istovremeno omogućava i radijalnu kontrolu odstupanja centriranosti obruča kotača.
- Oblik kontrolnika omogućava aksijalnu kontrolu odstupanja centričnosti obruča kotača
- Postoje dva pložaja za postavljanje kolona u odnosu na širinu bubnja kotača
- Rotacija osi vanjskih ležajeva omogućava centriranje na standardni način
- 480/6

Upotreba

- Maksimalna dimenzija kotača za centriranje je 32".
- Za dimenzije osovina od 12 do 36 mm

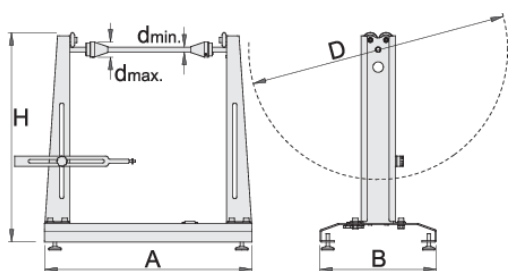

Barcode	DT	Minimum diameter	Maximum diameter	A	B	H	Icon
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

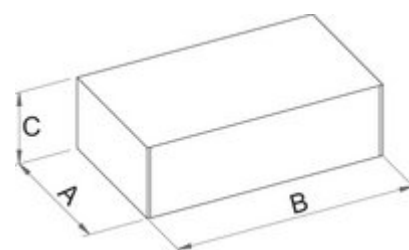

Maloprodajno pakiranje

Barcode	MA	MB	MC	Icon
620297	290	530	84	10500

Transportno pakiranje

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
620297	1				