

# Centrírozó állvány motorkerékpárokhoz

3302/6



## Profilok

---



## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- porlakozott váz, egyéb részek horganyzottak
- főként motorkerékpár-javító műhelyek számára, de otthoni használatra is alkalmas


## Előnyök:

- Beépített vízmérték a vízszintes beállításhoz.
- Egy külön szenzor segítségével lehetővé teszi az abroncs radiális irányú ellenőrzését is.

- A mérőidomok kialakítása egyidejű tengelyirányú beállítást tesz lehetővé az abroncs pontos centrírozása érdekében.
- Az állvány tengelyére rögzíthető kúpok segítségével a kerék saját csapágyaival központosítható, így kizárhatóak az esetleges központosítási hibák.
- Az oszlopok a kerékagy szélességétől függően két állásban rögzíthetők.
- A hagyományos eljárásnak megfelelően a tengely forgatása külső csapágyakon is történhet.

#### Használat:

- Az állvány max. 32"-os kerekek központosására alkalmas.
- 12 - 36 mm átmérőjű tengelyekhez

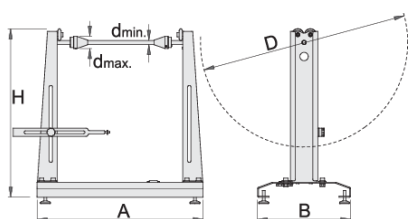

620297	32"	12	36	500	280	525	9600
		Minimum diameter	Maximum diameter	A	B	H	

\* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

#### Használat (pictures)

