

Centrírozó állvány motorkerékpárokhoz

3302/6



Profilok



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- porlakozott váz, egyéb részek horganyzottak
- főként motorkerékpár-javító műhelyek számára, de otthoni használatra is alkalmas


Előnyök:

- Beépített vízmérték a vízszintes beállításhoz.
- Egy külön szenzor segítségével lehetővé teszi az abroncs radiális irányú ellenőrzését is.

- A mérőidomok kialakítása egyidejű tengelyirányú beállítást tesz lehetővé az abroncs pontos centrírozása érdekében.
- Az állvány tengelyére rögzíthető kúpok segítségével a kerék saját csapágyaival központosítható, így kizárhatóak az esetleges központosítási hibák.
- Az oszlopok a kerékagy szélességétől függően két állásban rögzíthetők.
- A hagyományos eljárásnak megfelelően a tengely forgatása külső csapágyakon is történhet.

Használat:

- Az állvány max. 32"-os kerekek központosására alkalmas.
- 12 - 36 mm átmérőjű tengelyekhez

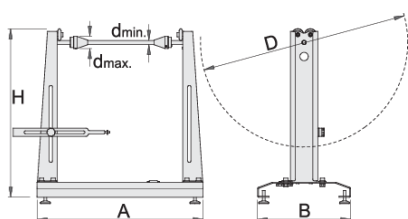

| 620297 | 32" | 12 | 36 | 500 | 280 | 525 | 9600 |
|--------|-----|------------------|------------------|-----|-----|-----|------|
| | | Minimum diameter | Maximum diameter | A | B | H | |

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

