

# Држач за центрирање на тркало на мотор

3302/6



## Profiles

---



## Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- лакирано куќиште, останатите делови се поцинкувани
- стојалката е наменета главно за употреба во сервиси за поправка на мотори и за домашна употреба

Предности:

- стојалката има либела за поставување во хоризонтална позиција
- овозможува радијална контрола на позицијата на обрачот со сензор
- Формата на контролникот овозможува истовремена радијална контрола на отстапувањето на центрираноста на обрачот на велосипедот
- Стојалката овозможува фиксирање на конусите на осите кои овозможуваат центрирање на тркалото на сопственото лежиште, така спречува можност од грешки при центрирање.
- има две позиции за поставување колони кои се поврзани со ширината на главата
- ротацијата на осите на надворешните лежишта овозможува центрирање на стандарден метод

## Употреба:

- Може да се центрираат тркала со димензии до максимум 32 инчи.
- за оски со димензии од 12-36 mm

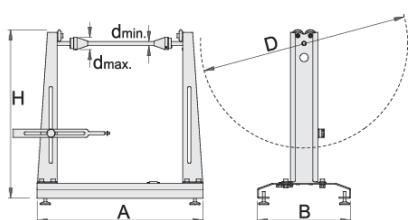

Barcode	Symbol	Минимален дијаметар	Максимален дијаметар	A	B	H	Icon
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)

