

# Motorsiklet tekerleklerinin hizalanması için stant

3302/6



## Profiles



## Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- lake kaplamalı muhafaza, diğer parçalar çinko kaplamalıdır
- stant, özellikle motorsiklet tamir servislerinde kullanıma ve evsel kullanıcılara yöneliktir.

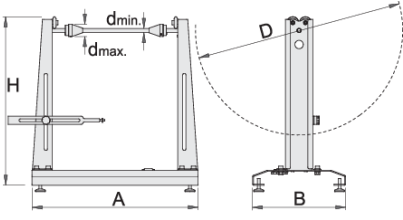
## Avantajları:




- standın, yatay konumda ayarlamak için bir su terazisi bulunmaktadır

- jant konumunun bir sensörle radyal kontrolünü sağlar
- Kaliperlerin geometrisi, jantın doğru şekilde düzeltilmesi için eşzamanlı aksenal kontrol sağlar.
- Stant, tekerleğin kendi rulmanlarına ortalanmasını sağlayan eksene konilerin takılmasını sağlar ve böylece, ortalama hataları olma olasılığını önler.
- Göbek genişliğine göre sütunları ayarlamak için iki konumu bulunur.
- dış rulmanlardaki eksen dönüşü, standart yöntemle ortalama sağlar

#### Kullanım:

- maks. 32 inç arası boyutlara sahip tekerlekler ortalanabilir.
- 12 ilâ 36 mm eksen boyutları için



		Minimum diameter	Maximum diameter	A	B	H	
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

#### Usage (pictures)

