Вороток Г-образный изолированный, 1/2"

Hidden

190.5/2VDEDP

Профили

1000V IEC 60900 · 1/2" · Premium Flex

Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- изготовлен в соответствии с DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым

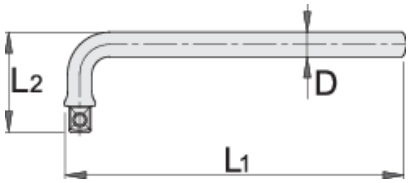

	L1	L2	
615178	250	72	408

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.