摩托车柔性钩形扳手

3401/2P



配置文件

产品属性

- 材料：特殊工具钢
- 表面处理：根据ISO 1456:2009进行镀铬处理
- 塑料浸渍把手

优势：

- 纤薄版本的扳手可以实现薄齿螺母的安装

用途:

- 安装摩托车和轻便摩托车伸缩套筒，以便操作
- 从直径 32 至 60 mm

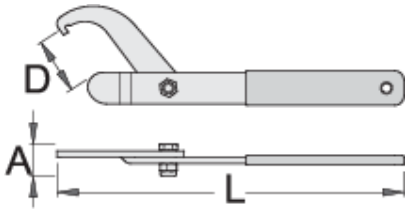

	A	D⭳	D⭱	L		
620413	20	32	60	220	186	186

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

