

Ножица за шпилки

586/6



Профили



Параметри на продукта

- изработена от кована инструментална стомана, оборудвани със сменяеми челюсти, които плавно режат шпилки до клас 8,8
- ковани, изцяло закалени
- режещите челюсти са допълнително закалени за повишена издръжливост
- стоманени дръжки, боядисани, с удобни пластични ръкохватки

Предимства:

- възможност за рязане на три размера шпилки
- чист отрез - без "мустаци"
- предпазване на резбата на шпилката
- защитени от корозия
- лесни и удобни за използване
- прецизно и бързо рязане
- ръкохватката е с подходяща дължина, за бързо и еднакво рязане, следователно е необходима по-малко сила за отрязване на шпилките
- правилно отваряне на ножа
- за да функционират правилно ножиците, ръкохватките трябва да се отворят до максималната си степен. Когато са напълно отворени, поставете шпилката в режещия отвор за съответния размер

Рязане на шпилки


- 1. Поставете шпилката в режещия отвор за съответния размер.
- 2. Шпилката трябва да влиза в отвора плътно






Важно при рязане

- 1. Когато работите на пода, застъпете с крак опорната дръжка
- 2. Ножицата е проектирана за рязане на шпилки с размери M8, M10 и M12 (шифър 620256), и (шифър 621479) за M6, M8, M10.
- 3. Ножицата не е предназначена за рязане на закалени шпилки и болтове.
- 4. Когато ножовете се изхабят, винаги заменяйте и двата
- възможности за замяна на повредените ножове
- материал на ножовете: специална инструментална стомана
- рязане на шпилки M8, M10 и M12 (шифър 620256), и (шифър 621479) за M6, M8, M10.
- чист отрез - без "мустаци"
- предпазване на резбата на шпилката
- лесна употреба

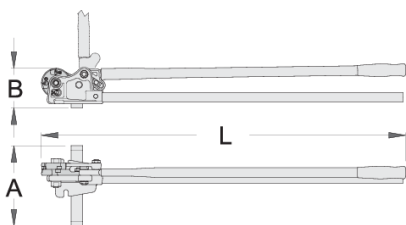Внимание:


- преди употреба, прочетете инструкцията
- когато работите, винаги използвайте предпазни средства




				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .


Употреба (снимки)

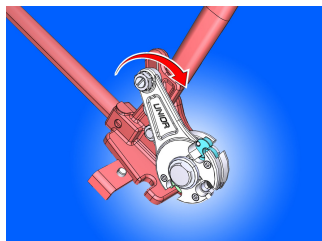

Отваряне на ножицата; За правилната работа трябва да повдигнете горния лост (рамо) на ножицата до неговото максимално ниво. Когато ножицата е напълно разтворена поставете шпилката в отвора със съответния размер.



Рязане на шпилки. Поставете шпилката, която ще режете в правилния размер. Тя трябва да приляга плътно.



Важна забележка при рязане: Когато работите на пода натиснете с крак върху конзолата.



Резервни части



Нож за арт. 586/6



Комплект винтове 6 бр. за 586.1/7



Коректор за резби за арт. 586/6