

# Řezačka závitových tyčí

586/6



## Profily



## Vlastnosti produktu

- vyrobeno ze speciální kované nástrojové oceli, s vyměnitelnými čelistmi, pro hladké řezání i nejtvrděších závitových tyčí
- celé kalené a temperované
- Čelisti řezačky jsou navíc zakalené pro větší odolnost.
- Nástroj rukojeti je vyroben z ocelových trubek. Vybavené lakem a plastovou objímkou pro pohodlné uchopení

## Výhody:

- Dokáže snížit závitové tyče ze tří různých rozměrů
- čisté řezání - bez otřepů na závitové tyči
- Zachování závitu závitové tyče
- Chráněno proti korozi
- Snadno ovladatelné a pohodlné držení
- Přesné a rychlé řezání závitové tyče
- Páka rukojeti s ideální délkou pro umožnění rychlé práce a s jedním řezem, se sníženou potřebou síly pro řezání
- Otevřený řezač
- Chcete-li pracovat správně, musí být nůž otevřen zvednutou horní pákou rukojeti k jeho maximální míře. Při plném otevření, vložte závitové tyče do řezačky podle odpovídajícího rozměru.

## Rezání závitové tyče


- 1. Vložte závitové tyče do otvoru s příslušným rozměrem.
- 2. Závitové tyče musí přiléhat do řezací hlavy.

## Důležité poznámky při řezání

- 1. Při práci na podlaze, je tlak na rukojeť větší.
- 2. Řezačka je navržena pouze pro řezání M8, M10, M12 závitových tyčí.
- 3. Řezačka není určena pro řezání kalených závitových tyčí a svorníků.
- 4. Při opotřebení, vždy vyměňte i řezačky čelistí.
- náhrada za zničené řezací čelisti
- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- řezání závitových tyčí M8, M10, M12 s čistým řezem, bez otřepů
- čistý řez, bez otřepů
- zachování vláken
- jednoduché ovládání

## Upozornění!




- Před operací si přečtěte návod.
- Při práci, vždy používejte vhodné ochranné vybavení.

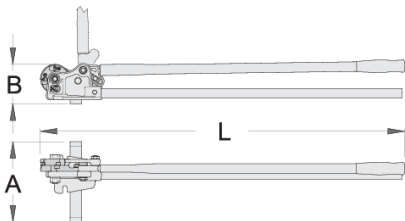

				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)

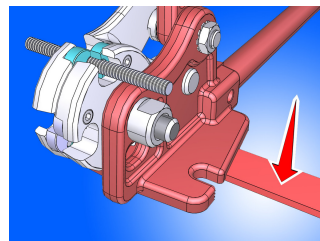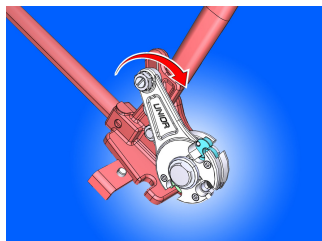

Správné rozevření nůžek; Pro správné používání nástroje je zapotřebí otevření až do maximální polohy. Poté je možné vložit závitové tyče odpovídající velikosti.

Řezání závitových tyčí; Vložte závitovou tyč do otvoru příslušného rozměru. Závitová tyč by měla zapadat přesně do řezačky závitu.

Důležité upozornění během řezání: když používáte nástroj na podlaze, použijte tlak nohy na podpěru



## náhradní části



Nůž pro 586



sada 6 šroubů pro 586.1/7



Korektor závitů pro 586/6