Coupe tiges filetées

586/6

Profils

Description produit

- est fabriqué à partir d'acier spécial forgé à chaud, ses mâchoires amovibles permettent une opération sans effort même avec les tiges filetées les plus dures.
- entièrement forgée et trempée
- Les mâchoires sont traitées thermiquement pour obtenir une longévité maximum.
- Les manches sont conçus à partir de tubes acier recouvert d'une laque à base de poudre et agrémenté d'une poignée plastique pour plus de confort.

Avantages :

- Capable de couper 3 dimensions différentes de tiges filetées
- Coupe propre : pas de bavure
- Préservation du filetage - boulonnage immédiat après la coupe
- Protection anti-corrosion
- Facile d"utilisation et grand confort
- Coupe rapide et precise des tiges filetées
- La poignée supérieure dont la longueur est optimale assure une coupe rapide, nette et précise, réduisant ainsi l'effort lors de l"opération.
- Ouverture des mâchoires
- Pour opérer correctement, le coupe tiges filetées doit être ouvert au maximum en levant la poignée supérieure jusqu'à son point le plus haut. Ensuite, insérez la tige filetée dans la matrice correspondant

à sa dimension.

Coupe des tiges filetées

- 1. Insérez la tige filetée dans la matrice correspondant à sa dimension.
- 2. La tige filetée doit être maintenue fermement par les mâchoires.

Instructions importantes lors de l"opération.

- 1. Lors d"une coupe au sol, maintenir efficacement le coupe tiges filetées par une pression du pied sur la patte latérale.
- 2. Le 586 UNIOR est conçu pour couper des tiges filetées en acier doux de dimensions M8, M10, M12
- 3. Le coupe tiges filetées ne peut opérer sur des vis ou des tiges en acier durs
- 4. Lorsque les lames sont usées, elles doivent être remplacées par des pièces détachées UNIOR
- Remplacement des lames usées
- matière : acier au carbone Premium Plus
- Coupe des tiges filetées M8,M10,M12
- Coupe propre, sans résidu
- préservation du filetage
- Facile d'utilisation

ATTENTION !

- Avant toute utilisation, lire les instructions
- Lors de l'utilisation, toujours se munir des équipements de protection nécessaires

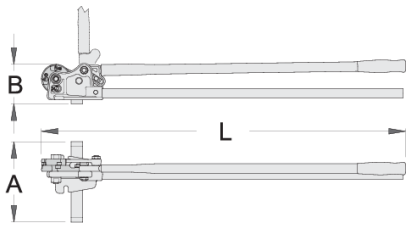

				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Ouverture des mâchoires ; pour opérer correctement, le coupe tiges filetées doit être ouvert au maximum en levant la poignée supérieure jusqu'à son point le plus haut. Ensuite, insérer la tige filetée dans la matrice correspondant à sa dimension.



Coupe de tiges filetées : Insérer la tige filetée dans la matrice correspondant à sa dimension. La tige filetée doit être maintenue fermement par les mâchoires.



Instructions importantes lors de l'opération ; Lors d'une coupe au sol, maintenir l'outil fermement par une pression du pied sur la patte latérale.

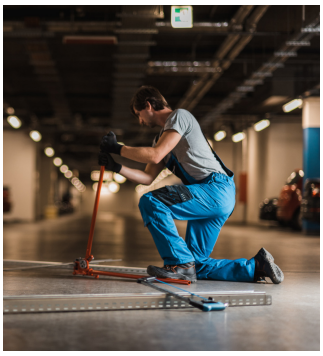

Pièces de rechange

Matrice pour 586/6

Jeu de vis 6 pièces pour Ref. 586.1/7

correcteur de filetage pour 586/6