

Κόφτης ντίζας

586/6



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα χάλυβα, ενισχυμένο με εναλλασσόμενες σιαγόνες για ομαλή και ομοιόμορφη κοπή των σκληρότερων ράβδων ως και κλάση 8,8
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- Οι κοπτήρες είναι επιπλέον σκληρυμένοι για ενισχυμένη αντοχή
- Οι δύο λαβές είναι κατασκευασμένες με χαλυβδοσωλήνες, με λάκα κόνεως και επενδεδυμένες με ελαστικά καλύμματα για πιο άνετη χρήση

Προτερήματα:

- Δυνατότητα κοπής ράβδων τριών διαστάσεων
- Καθαρή κοπή – χωρίς γρέζια και χείλη
- Προστασία του σπειρώματος
- Αντισκοριακή προστασία
- Ευκολία και άνεση στη χρήση
- Ακριβής και γρήγορη κοπή ντιζών
- Ο μοχλός της λαβής έχει το κατάλληλο μήκος, ώστε να επιτρέπει γρήγορη και ομοιόμορφη κοπή, με λιγότερη απαιτούμενη δύναμη
- Κατάλληλο άνοιγμα του κόφτη
- Για να λειτουργήσει σωστά, ο κόφτης πρέπει να ανοιχτεί τραβώντας την πάνω λαβή μέχρι το τέλος της διαδρομής της. Σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε τη ντίζα στο άνοιγμα του κόφτη που αντιστοιχεί στη

διάστασή της.

Κοπή Ντίζας (ράβδος με σπείρωμα)


- 1. Τοποθετήστε τη ντίζα στο άνοιγμα του κόφτη που αντιστοιχεί στη διάστασή της
- 2. Η ράβδος πρέπει να τεριάζει απόλυτα στο άνοιγμα του κόφτη






Σημαντικά σημεία κατά την κοπή

- 1. Αν δουλεύετε στο πάτωμα, σταθεροποιήστε το εργαλείο πατώντας το στήριγμά του
- 2. Ο σιαγόνας με τον κωδικό 620256 έχει σχεδιαστεί για να κόβει μόνο ντίζες M8, M10 και M12 ενώ ο κωδικός 621479 για M6, M8 και M10
- 3. Ο κόφτης δεν έχει σχεδιαστεί για να κόβει σκληρυμένες ντίζες ή μπουλόνια
- 4. Αν φθαρεί κάποια σιαγόνα, πρέπει να αντικατασταθούν ως ζευγάρι.
- Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων σιαγόνων
- Υλικό σιαγόνων: ειδικό ατσάλι εργαλείων
- δυνατότητα κοπής: M8/M10/M12 (κωδ. 620256), M6/M8/M10 (κωδ. 621479)
- καθαρή κοπή, χωρίς γρέζια
- Διατήρηση του σπειρώματος
- απλή λειτουργία

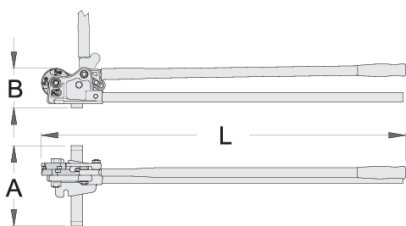Προσοχή!





- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση
- Κατά τη χρήση, πάντα να φοράτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας



				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



τον πάνω μοχλό όσο περισσότερο γίνεται. Όταν ανοίξει πλήρως τοποθετήστε την ράβδο με το σπείρωμα μέσα στο άνοιγμα που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του

Κόβοντας ράβδους με σπείρωμα; εισάγετε την ράβδο με σπείρωμα μέσα στο άνοιγμα που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του. Η ράβδος θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σταθερά στο σπείρωμα του κόφτη

Σημαντική παρατήρηση για την κοπή: Όταν κόβετε στο πάτωμα, πιέζετε τον βραχίονα με το πόδι.



Ανταλλακτικά



Κοπήρας για το 586/6



Σετ με 6 βίδες για το 586.1/7



Επιδιόρθωση σπειρώματος για το 586/6