

# Κόφτης ντίζας

586/6



## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα χάλυβα, ενισχυμένο με εναλλασσόμενες σιαγόνες για ομαλή και ομοιόμορφη κοπή των σκληρότερων ράβδων ως και κλάση 8,8
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- Οι κοπτήρες είναι επιπλέον σκληρυμένοι για ενισχυμένη αντοχή
- Οι δύο λαβές είναι κατασκευασμένες με χαλυβδοσωλήνες, με λάκα κόνεως και επενδεδυμένες με ελαστικά καλύμματα για πιο άνετη χρήση

## Προτερήματα:

- Δυνατότητα κοπής ράβδων τριών διαστάσεων
- Καθαρή κοπή – χωρίς γρέζια και χείλη
- Προστασία του σπειρώματος
- Αντισκοριακή προστασία
- Ευκολία και άνεση στη χρήση
- Ακριβής και γρήγορη κοπή ντιζών
- Ο μοχλός της λαβής έχει το κατάλληλο μήκος, ώστε να επιτρέπει γρήγορη και ομοιόμορφη κοπή, με λιγότερη απαιτούμενη δύναμη
- Κατάλληλο άνοιγμα του κόφτη
- Για να λειτουργήσει σωστά, ο κόφτης πρέπει να ανοιχτεί τραβώντας την πάνω λαβή μέχρι το τέλος της διαδρομής της. Σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε τη ντίζα στο άνοιγμα του κόφτη που αντιστοιχεί στη

διάστασή της.

## Κοπή Ντίζας (ράβδος με σπείρωμα)


- 1. Τοποθετήστε τη ντίζα στο άνοιγμα του κόφτη που αντιστοιχεί στη διάστασή της
- 2. Η ράβδος πρέπει να τεριάζει απόλυτα στο άνοιγμα του κόφτη






## Σημαντικά σημεία κατά την κοπή

- 1. Αν δουλεύετε στο πάτωμα, σταθεροποιήστε το εργαλείο πατώντας το στήριγμά του
- 2. Ο σιαγόνας με τον κωδικό 620256 έχει σχεδιαστεί για να κόβει μόνο ντίζες M8, M10 και M12 ενώ ο κωδικός 621479 για M6, M8 και M10
- 3. Ο κόφτης δεν έχει σχεδιαστεί για να κόβει σκληρυμένες ντίζες ή μπουλόνια
- 4. Αν φθαρεί κάποια σιαγόνα, πρέπει να αντικατασταθούν ως ζευγάρι.
- Δυνατότητα αντικατάστασης φθαρμένων σιαγόνων
- Υλικό σιαγόνων: ειδικό ατσάλι εργαλείων
- δυνατότητα κοπής: M8/M10/M12 (κωδ. 620256), M6/M8/M10 (κωδ. 621479)
- καθαρή κοπή, χωρίς γρέζια
- Διατήρηση του σπειρώματος
- απλή λειτουργία
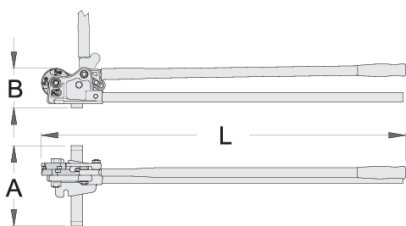
## Προσοχή!




- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση
- Κατά τη χρήση, πάντα να φοράτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας



				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.


## Χρήση (εικόνες)

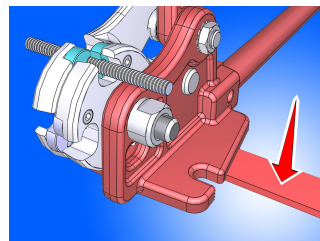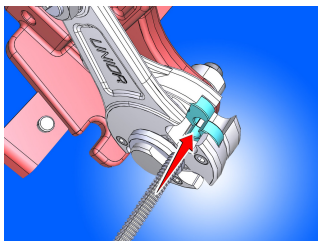

τον πάνω μοχλό όσο περισσότερο γίνεται. Όταν ανοίξει πλήρως τοποθετήστε την ράβδο με το σπείρωμα μέσα στο άνοιγμα που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του

Κόβοντας ράβδους με σπείρωμα; εισάγετε την ράβδο με σπείρωμα μέσα στο άνοιγμα που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του. Η ράβδος θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σταθερά στο σπείρωμα του κόφτη

Σημαντική παρατήρηση για την κοπή: Όταν κόβετε στο πάτωμα, πιέζετε τον βραχίονα με το πόδι.



## Ανταλλακτικά



Κοπήρας για το 586/6



Σετ με 6 βίδες για το 586.1/7



Επιδιόρθωση σπειρώματος για το 586/6