

# Ножици за сечење навојни шипки

586/6



## Profiles

---



## Product features

- направена од специјален кован челик, опремен со променливи челюсти кои сечат мазно дури и најцврсти навојни шипки
- ковани, целосно појачани и калени
- челюстите на секачот се дополнително појачани за подолго траење
- рачките на алатот се направени од челични цевки обложени со прави и пластични фаталки за удобен стисок

## Предности:

- може да се сечат навојни шипки со три различни димензии
- чисто сечење-без гребење на навојната шипка
- се зачувува навојот на шипката
- заштитено од корозија
- лесно за работа и ракување
- прецизно и брзо сечење на навојни шипки
- рачката на стегалката е со идеална должина и овозможува брзо и единствено сечење, намалувајќи го напорот потребен за сечење на навојните шипки
- Отворање на ножиците:
- за правилно работење, ножицата треба да се отвори со подигање на врвот на рачката до својата максимална ширина. Кога е целосно отворена, вметнете ја навојната шипка во отворот на

ножицата.

### Сечење на навојни шипки:


- ставете ја навојната шипка во отворот на маказата
- навојната шипка би требало прецизно да лежи во навојот на секачот






### Важни забелешки при сечењето:

- 1.Кога се работи на под се стапнува на едната рачка
- 2.Ножицата е дизајнирана само за сечење на навојни шипки M8, M10, M12
- 3.Ножицата не е дизајнирана да се сече навојна шипка од појак материјал (челик) или метални штрафови
- 4.Кога се избени, секогаш заменете ги двете челюсти на секачот
- заменување на оштетени челюсти на ножица за сечење
- материјал: специјален плус јаглороден челик за алат
- сечење на M8, M10, M12 шипки со навој
- чисто сечење, без рапавост
- зачувување на навојот
- едноставно ракување
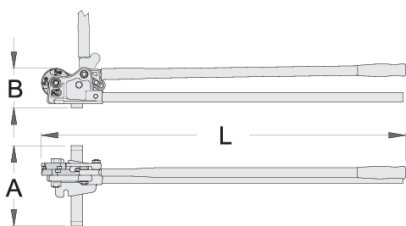
### Внимание:




- Пред ракување, прочитајте ги напатствијата
- Кога ракувате, секогаш користете соодветна заштитна опрема



				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

### Usage (pictures)

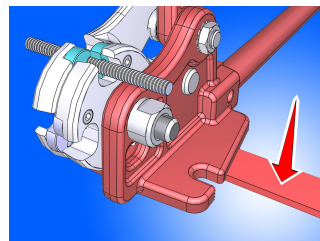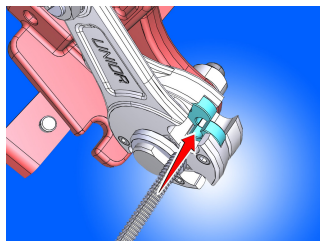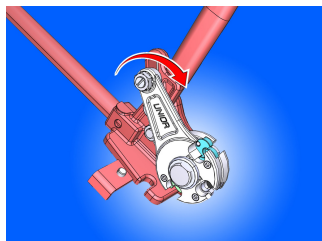

Отворање на секачот,  
За правилно ракување,  
секачот би требало да  
се отвори со подигање  
на горната рачка на  
стегалката до својот  
максимален распон.  
Кога целосно ќе се  
отвори, поставете ја  
навојната шипка  
внатре во отворот на  
секачот со соодветна  
димензија.

Сечење навојни  
шипки: Наместете ја  
навојната шипка во  
отворот со  
соодветната  
димензија. Навојната  
шипка треба цврсто да  
се вклопи со секачот  
на навој.

Важни забелешки кога  
се сече: Кога работите  
на под, притиснете со  
стапалото на  
конзолата



## Spare parts



Нож за 586/6



Гарнитура одвртки од 6 парчиња за 586.1/7



Коректор за навои за 586/6