

Dispozitiv pentru taiere tije filetate

586/6



Profile



Caracteristicile produsului

- executat din oțel special forjat, prevăzut cu cutite interschimbabile ce permite tăierea ușoară chiar și a barelor filetate până la clasa 8,8
- tratat complet
- cutitele de tăiere sunt tratate termic pentru creșterea rezistenței acestora
- Manerul este confecționat din teavă vopsită în câmp electrostatic și manere de plastic pentru o prindere fermă și ușoară

Avantaje:

- Capabilitate de tăiere a trei dimensiuni diferite de bare filetate
- tăiere curată-fără arsuri pe suprafața filetelor
- protecția filetelor
- protecție anticorozivă
- ușor de folosit și manuire ușoară
- tăiere precisă și rapidă a filetelor
- manerul a fost realizat la o lungime care să permită o tăiere rapidă și uniformă. În același timp o forță de tăiere mai mică este necesară pentru tăierea barelor filetate.
- deschidere ușoară a cutitelor
- pentru o tăiere corectă, cutitele trebuie deschise prin ridicarea la maxim a manerului. În momentul deschiderii maxime introduceți bara filetată între baci pentru dimensiunea barei.

Taierea filetului


- 1.Introduceti bara filetata intre bacuri pentru dimensiunea corespunzatoare dimensiunii barei filetate.
- 2. Bara filetata trebuie fixata ferm intre bacuri






Important de retinut cand taiati

- 1.Cand lucrati pe pardoseala aplicati presiune cu picorul pe brat
- 2.Dispozitivul este destinat taierii numai tije filetate M8,M10,M12
- 3.Dispozitivul nu este destinat taierii barelor filetate calite si a bolturilor
- 4.Cand taierea este incorecta inlocuiti intotdeauna bacurile de taiere cu unele noi
- posibilitate de inlocuire a bacurilor uzate
- material bacuri otel special de scule
- taie tije filetate de M8,M10,M12
- taiere curata fara arderi
- protectie a filetelor
- mod de operare simplu

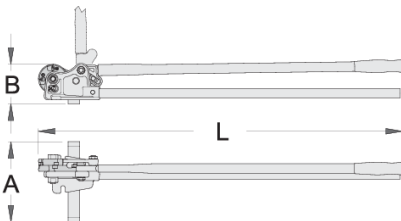atentionari!




- inainte de lucru cititi cu atentie instructiunile
- cand lucrati folositi intotdeauna ochelari de protectie



				L	B	A	
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)

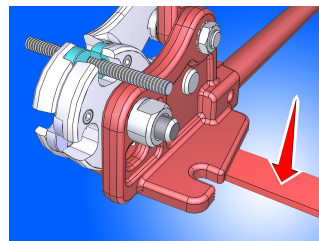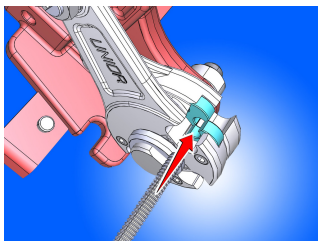

Deschiderea taietorului;
Pentru o operare corecta, taietorul trebuie deschis prin ridicarea manerului superior la extindere maxima. In aceasta pozitie, introduceti tija filetata in deschiderea taietorului la dimensiune corespunzatoare.

Taierea tijelor filetate;
Introduceti tija filetata in deschiderea de dimensiune corespunzatoare. Tija filetata trebuie sa se potriveasca ferm in taietor.

Important pentru taiere;
Cand se opereaza la sol, scula trebuie mentinuta ferm prin apasarea cu piciorul a lateralei.



Piese de schimb



Falca pentru 586/6



Set de 6 suruburi pentru 586.1/7



Corector de filet pentru 586/6