

Geïsoleerde inbusschroevendraaierdop 1/2"

192/2HXVDEDP



Profielen



Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

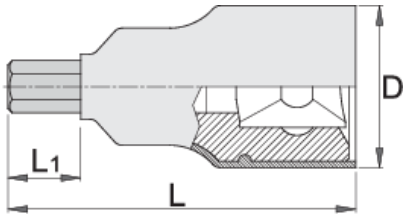
- materiaal: dop: chroom vanadium, verchromd
- materiaal: bit: speciaal gereedschapsstaal, anticorrosief ingevet
- volledig gehard en getemperd
- gemaakt volgens de norm DIN 7422 en EN IEC 60900




Voordelen:

- dubbellagige en tweekleurige isolatie voor extra veiligheid
- gecontroleerd met elektrische test

Belangrijk !

- als de tweede laag zichtbaar wordt, vervang dan uw VDE gereedschap door een nieuw stuk.



		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.