

Zástrčná hlavice IMBUS, izolovaná

192/2HXVDEDP



Profily



Standardy

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vlastnosti produktu

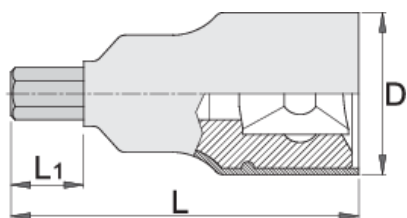
- materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované
- Vyrobená podle normy DIN 7422 and EN IEC 60900




Výhody:

- dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.



		L	L1	D	
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.