

Douille tournevis 1/2" 6 pans isolée VDE

Hidden

192/2HXVDEDP



Profils



Premium **Flex** Premium **+**

Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit


- Matière : douille fabriquée à partir d'acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Matière : embout fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Entièrement traité thermiquement et trempé
- Fabriqué dans le respect des normes DIN 7422 et EN IEC 60900

Avantages :

- Isolation par revêtement à double épaisseurs, de deux couleurs distinctes pour une sécurité supplémentaire
- Contrôlé dans le respect de la norme EN IEC 60900

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, procédez au remplacement de l'outil isolé par un neuf

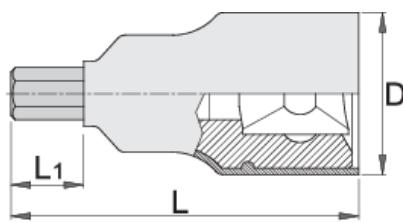

		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.