

# Ključ nasadni imbus, izoliran, prihvat 1/2"

192/2HXVDEDP



## Profili



## Zatvori pretraživanje

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Atributi proizvoda

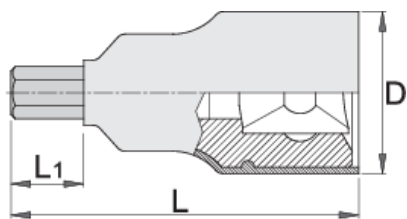
- materijal: glava: Premium Flex Plus ugljični čelik, kromirana
- materijal: vrh: Premium Plus specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
- u cijelosti ojačan i zakaljen
- u potpunosti proizveden u skladu s DIN 7422 i EN IEC 60900




## Prednosti:

- obloženi dvostrukim izolacijskim slojem s 2 boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrola prema standardu EN IEC 60900

## Važno!

- ukoliko drugi sloj postane vidljiv, alat zamijenite novim.



		L	L1	D	
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.