

Szigetelt imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/2"

192/2HXVDEDP



Profilok



Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Termékjellemzők

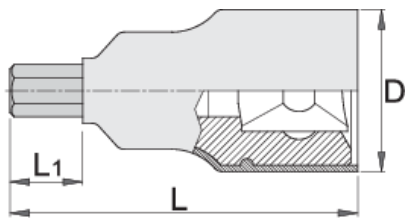
- anyaga: fej Premium Flex króm-vanádium acélból
- anyaga: behajtóhegy Premium Plus szénacélból
- teljes anyagában nemesített
- DIN 7422 and EN IEC 60900 szabvány szerint




Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!



|  |  | L | L1 | D |  |
|--|---|----|----|----|---|
| 615173 | 4 | 76 | 8 | 27 | 76 |
| 615174 | 5 | 76 | 8 | 27 | 73 |
| 615175 | 6 | 76 | 8 | 27 | 80 |
| 615176 | 8 | 76 | 8 | 27 | 96 |
| 615177 | 10 | 76 | 8 | 27 | 110 |

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.