

Szigetelt imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/2"

Hidden

192/2HXVDEDP



Profilok



Szabványok

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Termékjellemzők

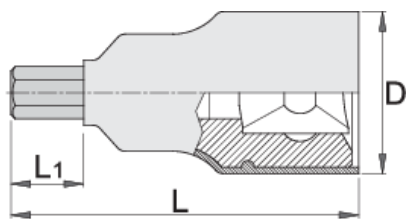
- anyaga: fej Premium Flex króm-vanádium acélból
- anyaga: behajtóhegy Premium Plus szénacélból
- teljes anyagában nemesített
- DIN 7422 and EN IEC 60900 szabvány szerint





Előnyök:

- kétrétegű, eltérő színű szigetelés a további biztonságért
- minden darab feszültségvizsgálattal ellenőrizve

Fontos!

- Ha a második szigetelési réteg láthatóvá válik, cseréljük ki egy újra a szerszámot!



		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.