

Головка торцевая с шестигранной вставкой изолированная, 1/2"

192/2HXVDEDP



Профили



Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Описание товара


- материал: головка - хромованадиевая сталь Premium Flex
- материал: вставка - углеродистая сталь Premium Plus
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- изготовлено в соответствии со стандартом DIN 7422 и EN IEC 60900

Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым

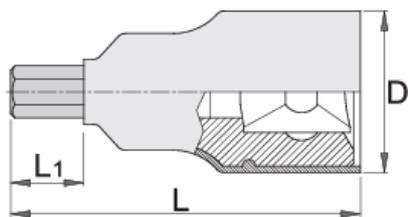

		L	L1	D	
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.