

Головка торцевая с шестигранной вставкой изолированная, 1/2"

192/2HXVDEDP



Профили



Стандарты

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Описание товара

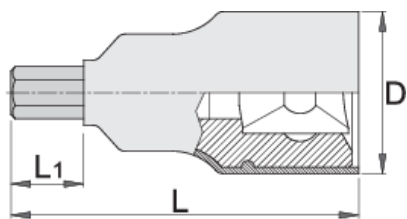
- материал: головка - хромованадиевая сталь Premium Flex
- материал: вставка - углеродистая сталь Premium Plus
- целиком подвергнута закалке и отпуску
- изготовлено в соответствии со стандартом DIN 7422 и EN IEC 60900





Преимущества:

- двойной слой защиты - двойная цветная изоляция
- изготавливается в соответствии со стандартом EN IEC 60900

Внимание!

- если становится виден второй слой, замените ваш изолированный инструмент новым



		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.