

Ključ nasadni imbus, prihvat 1/2", izolovan

192/2HXVDEDP



Profili



Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

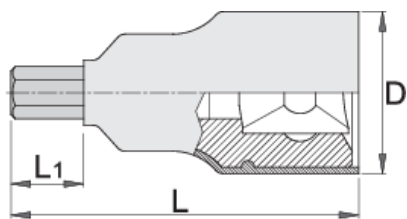
- materijal ključa: premium flex hrom-vanadijum čelik
- materijal - vrh: premium plus alatni čelik
- u potpunosti poboljšan i ojačan
- napravljen prema standardu DIN 7422 i EN IEC 60900




Prednosti:

- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- kontrolisano prema standardu EN IEC 60900

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim



		L	L1	D	
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.