# к-т отвертки TBI в SOS подложка

964ECO9




## Профили

## Параметри на продукта

- Инструментална подложка : 498 x 135 x 30 mm
- Съвместим с чекмеджета от линия Economic

## Комплектът включва:

- 4x TBI плоска отвертка (артикул 605TBI)разм. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 3x TBI кръстата (PH) отвертка (артикул 615TBI)разм. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
- 1x TBI двойнокръстата (PZ) отвертка (артикул 625TBI)разм.PZ 2x100

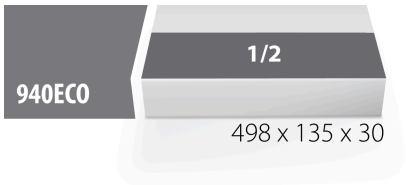


| Име на продукта | SKU | Артикул | Документация | Количество |
|---|---|---|---|---|
| к-т отвертки TBI в SOS подложка | 621292 | 964ECO9 | - | 8 |

| Име на продукта | SKU | Артикул | Документация | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Отвертка плоска TBI |  | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150 | 4 |
| Отвертка кръстата (PH) TBI |  | 615TBI | PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100 | 3 |
| Отвертка кръстата (PZ) TBI |  | 625TBI | PZ 2x100 | 1 |
| SOS подложка за отвертки TBI | | vl964ECO9 | 498x135x30 | 1 |

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

## Съвети за безопасност



● Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.

● Използвайте тънка отвертка за тесни пространства,където не можете да ползвате обикновена.

● Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.

● Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж.По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.

● Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.

● Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.



● Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене.Можете да използвате гаечен ключ,но само при отвертките,които имат шестограм под дръжката,който е предназначен точно за тази цел.

● Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.

● Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.

● Не използвайте обикновена отвертка , за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.