

# Optički tester u plastičnoj kutiji

1980



## upotreba



## Profili



## Atributi proizvoda

- Za mjerenje koncentracije elektrolita u akumulatorima u opsegu od 1,10 do 1,40 kg/l
- Za mjerenje efektivnosti i upotrebljivosti rashladne tekućine hladnjaka (na bazi etilena ili propilena) u opsegu temperature do -50°C
- Za mjerenje upotrebljivosti tekućine za vjetrobransko staklo u opsegu do -40°C
- Sa 3 posebne skale - skala gradirana sa 0,01 kg/l za elektrolite i ostale 2 skale sa 5°C

za mjerenje karakteristika  
tekućine u akumulatoru i za  
vjetroborno staklo

- U plastičnoj kutiji i SOS ulošku,  
koji osigurava sigurno odlaganje i  
čuvanje testera
- Sa pipetom i izvijačem za  
podešavanje kalibracije
- Priloženo uputstvo za upotrebu
- 480/6

### Važno!


- Prije i poslije upotrebe potrebno je  
očistiti tester



621403



315

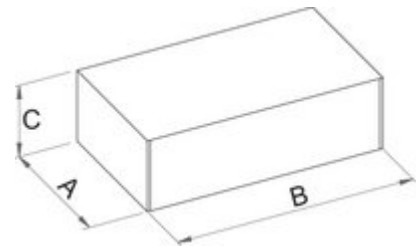

### Maloprodajno pakiranje

	MB	MC	MA	
621403	197	47	167	385

### Transportno pakiranje

		TB	TC	TA	
621403	1				