

Оптички тестер во пластична кутија

1980



Usage



Profiles



Product attributes

- за мерење на концентрација на електролити во батеријата во опсег од 1,10 до 1,40 Kg/L
- за мерење на употребливост на разладувач (етилен или пропилен) во опсег до -50°C
- за мерење на употребливоста на течноста за ветробран во опсег до -40°C
- метричка решетка 0,01 Kg / L во мерење на концентрација на електролит и 5 ° C во мерење на останатите две течности.

- спакуван во пластична касета и SOS влошка за алат, која овозможува безбедно сместување на тестерот
- опремено со пипета и одвртка за подесување на калибрација
- со приложени напатствија за употреба


Важно!

- пред и после употреба, тестерот треба да се исчисти



621403

315

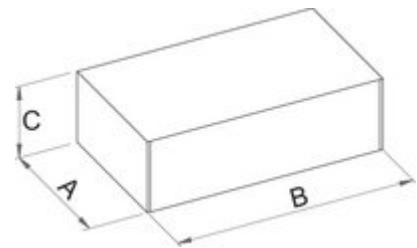

Retail packaging



621403

197

47

167

385

Transport packaging



621403

1