
Zange für Sicherungsringe, außen, gerade

532/1P

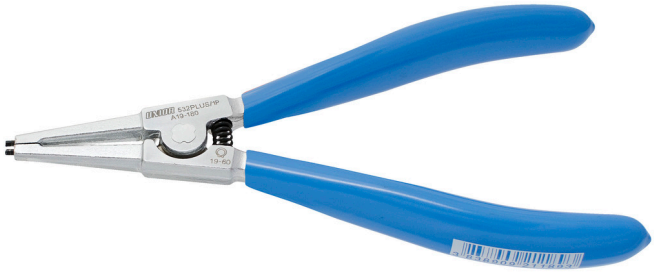

Profile

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Spitze brüniert
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form A

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Abmessung 300mm mit Standardspitzen
- Für Durchmesser von 10 bis 100mm

Verwendung:


- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

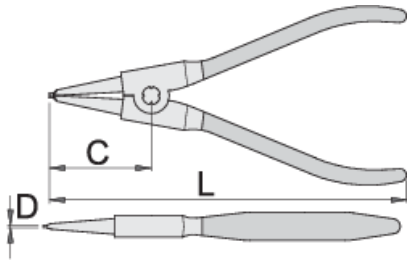


	L		D	C	
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276
616734	300	85 - 140	3.2	86	502


* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)





Bis zu 58 HRc gehärtete Spitzen verhindern das Verbiegen oder Brechen der Spitzen bei der Montage oder Demontage von Sicherungsringen



Die Spitzen werden in die Klemmbacke mit einem Winkel eingesteckt, der verhindert, dass der Sicherungsring von den Spitzen gleitet.

Verwandte Produkte


Zange für Sicherungsringe, außen, gebogen


Zange für Sicherungsringe, innen, gerade



Zange für Sicherungsringe, innen, gebogen