


# Клеци зегер отварящи, прави

532/1P

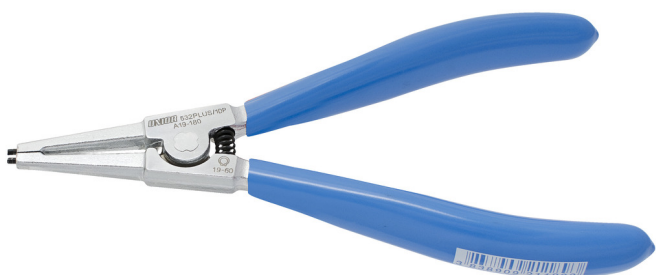

## Профили

---



## Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
- полирани върхове
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5254 форма A

## Предимства:

- 30% по-висока издръжливост спрямо стандартните клещи
- с допълнително усилените върхове
- размер 300 мм със стандартни върхове
- за зегерки с диаметър 3-100 мм

## Употреба:



- за монтаж и демонтаж на зегерки на вал

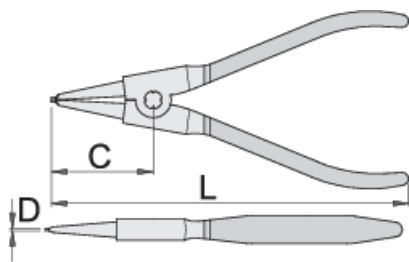


|        | L   |          | D   | C  |     |
|--------|-----|----------|-----|----|-----|
| 621187 | 140 | 3 - 10   | 0.9 | 40 | 127 |
| 621188 | 140 | 10 - 25  | 1.3 | 40 | 131 |
| 621189 | 180 | 19 - 60  | 1.8 | 52 | 209 |
| 621190 | 220 | 40 - 100 | 2.2 | 63 | 276 |
| 616734 | 300 | 85 - 140 | 3.2 | 86 | 502 |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



Връхчета, закалени до 58 HRC предотвратяват огъване или счупване по време на отстраняването или поставянето на зегерки



Връхчетата са поставени на челюстите под ъгъл, което предотвратява изпадането на зегерките

## Свързани продукти



Клеци зегер отварящи, извити под 90°



Клеци зегер затварящи, прави



Клеци зегер затварящи, извити под 90°