


# Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό

532/1P



## Προφίλ

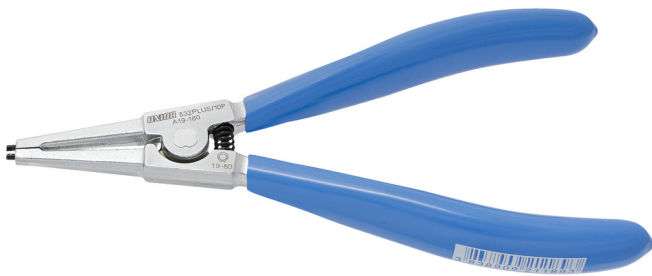

## Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- γυαλισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη σύμφωνα με πρότυπα ISO 1456:2009
- γυαλισμένη κεφαλή
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 form A

## Προτερήματα:

- 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά ασφαλειοσίμπιδα
- με ένθετες μύτες
- dimension 300mm with standard tips
- για διαμέτρους 10 με 100mm

## Χρήση:



- για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες

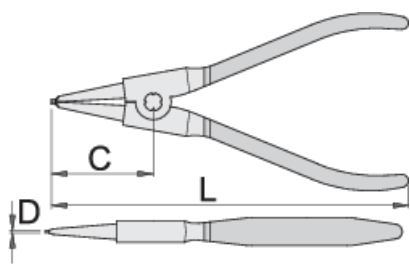


	L		D	C	
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276
616734	300	85 - 140	3.2	86	502

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



Η σκλήρυνση στα 58 Hrc που έχει γίνει στις μύτες, αποτρέπει το λύγισμα ή το σπάσιμο κατά την αφαίρεση των ασφαλειών



Οι μύτες εισέρχονται στη σιαγόνα σε γωνία που αποτρέπει την ασφάλεια να γλιστρήσει

## Σχετικά προϊόντα



Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό



Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό



Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό