


Зегер клешти, надворешни прави

532/1P



Profiles

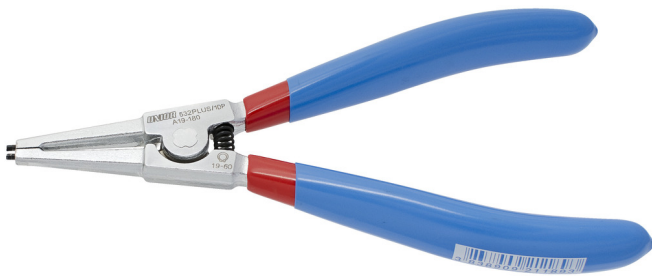

Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- појачани врвови
- рачки обложени со пластика
- изработени според стандард DIN 5254 форма А




Предности:

- 30% поголема издржливост во споредба со обичните зегер клешти
- со појачани врвови
- dimension 300mm with standard tips
- за дијаметар од 10 до 100 mm

Употреба:



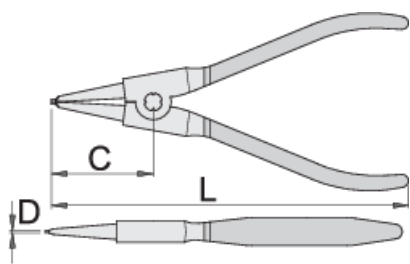
- за монтажа на зегер прстени на осовини



|  | L |  | D | C |  |
|--|-----|---|-----|----|---|
| 621187 | 140 | 3 - 10 | 0.9 | 40 | 127 |
| 621188 | 140 | 10 - 25 | 1.3 | 40 | 131 |
| 621189 | 180 | 19 - 60 | 1.8 | 52 | 209 |
| 621190 | 220 | 40 - 100 | 2.2 | 63 | 276 |
| 616734 | 300 | 85 - 140 | 3.2 | 86 | 502 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Врвовите појачани до 58 херци штитат од виткање или кршење за време на отстранување или монтирање на зегер осигурувачи.

Врвовите се вметнати внатре во челуста под агол кој го штити зегер осигурувачот од излизнување од врвовите.

Related products



Зегер клешти, надворешни криви



Зегер клешти внатрешни прави



Зегер клешти, внатрешни криви