
Zewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera

532/1P

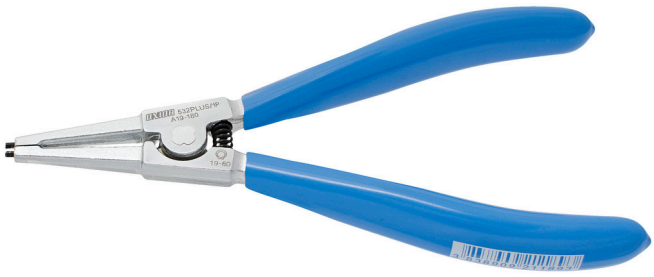

Profile

Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- rękojeść powleczona plastikiem
- wykonane zgodnie z DIN 5254 A

Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- końcówki wprasowane
- wymiar 300mm ze standardowymi końcówkami
- dla średnic od 3 do 100 mm

Użycie:


- do osadzania pierścieni na wałach

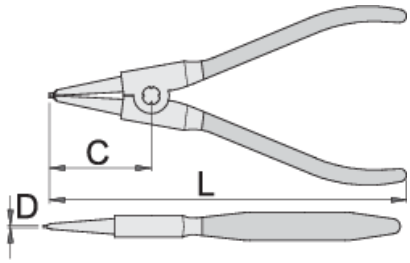


	L		D	C	
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276
616734	300	85 - 140	3.2	86	502


* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)





Końcówki utwardzone do 58HRc zapobiegaja zgięciu lub pękaniu podczas użycia z pierścieniami osadczymi



Końcówki są wstawiane w szczęki pod kątem co zapobiega wysuwaniu się ich z oczek pierścienia

Pochodne produkty

 Zewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera

 Wewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera

 Wewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera