


Клещи зегер отварящи, извити под 90°

534/1P



Профили

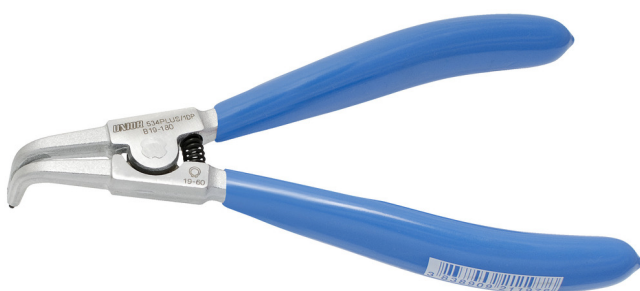

Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани върхове
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5254 форма B
- ергономични пластични дръжки

Предимства:

- 30% по-висока издръжливост спрямо стандартните клещи
- с допълнително усилените върхове
- размер 300 мм със стандартни върхове
- за зегерки с диаметър 3-100 мм

Употреба:




- за монтаж и демонтаж на зегерки на вал

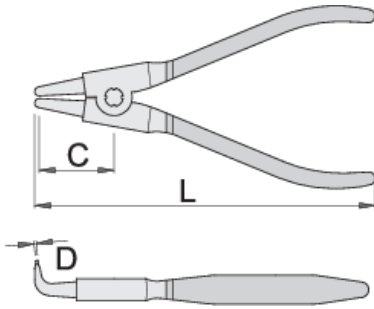

			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Връхчетата, закалени до 58 HRC предотвратяват огъване или счупване по време на отстраняването или поставянето на зегерки

Връхчетата са поставени на челюстите под ъгъл, което предотвратява изпадането на зегерките

Свързани продукти

Клеци зегер отварящи, прави

Клеци зегер затварящи, прави

Клеци зегер затварящи, извити под 90°

