
Zange für Sicherungsringe, außen, gebogen

534/1P

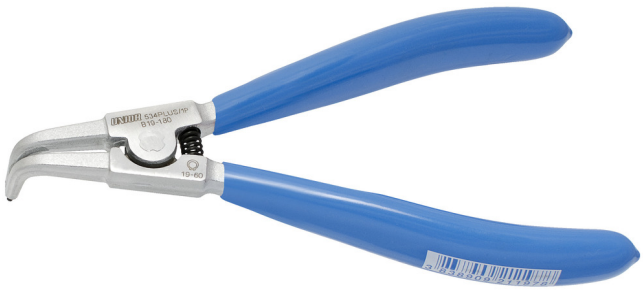

Profile

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- gefertigt gemäß DIN 5254 Form B
- Griffe tauchisoliert

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Mit eingesetzten Spitzen
- Abmessung 300mm mit Standardspitzen
- Für Durchmesser von 10 bis 100mm

Verwendung:


- Für die Montage von Seegerringe auf Wellen

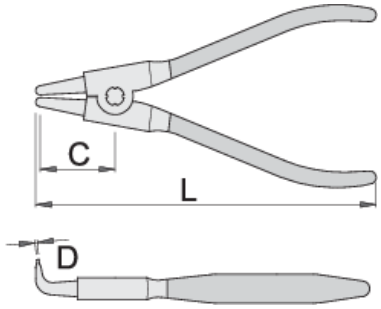


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502


* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)





Bis zu 58 HRc gehärtete Spitzen verhindern das Verbiegen oder Brechen der Spitzen bei der Montage oder Demontage von Sicherungsringen



Die Spitzen werden in die Klemmbacke mit einem Winkel eingesteckt, der verhindert, dass der Sicherungsring von den Spitzen gleitet.

Verwandte Produkte

 Zange für Sicherungsringe, außen, gerade

 Zange für Sicherungsringe, innen, gerade

 Zange für Sicherungsringe, innen, gebogen