


Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό

534/1P



Προφίλ

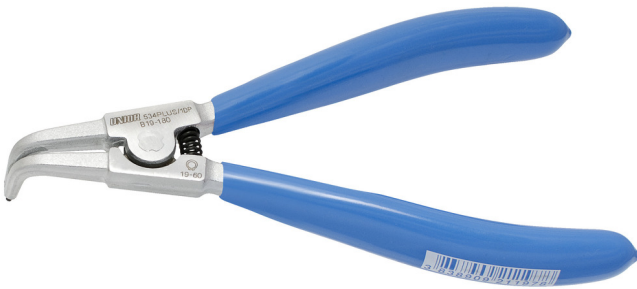

Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- γυαλισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
- γυαλισμένη κεφαλή
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 form B
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση

Προτερήματα:

- 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά ασφαλειοσίμπιδα
- με ένθετες μύτες
- dimension 300mm with standard tips
- για διαμέτρους 10 με 100mm

Χρήση:



- για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες

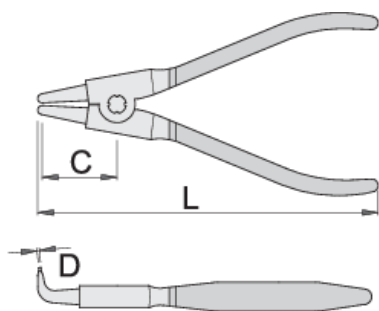


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)



Η σκλήρυνση στα 58 Hrc που έχει γίνει στις μύτες, αποτρέπει το λύγισμα ή το σπάσιμο κατά την αφαίρεση των ασφαλειών



Οι μύτες εισέρχονται στη σιαγόνα σε γωνία που αποτρέπει την ασφάλεια να γλιστρήσει

Σχετικά προϊόντα



Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό



Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό



Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό