


# Hajlított seeger-fogó külső gyűrűkhöz

534/1P



## Profilok

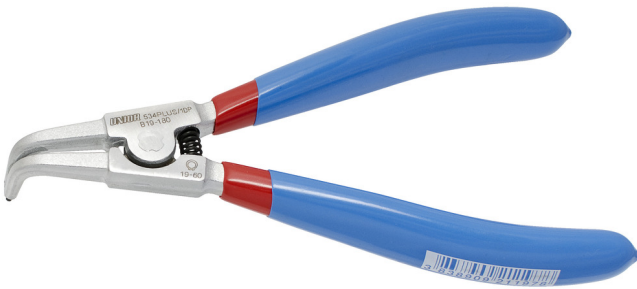

## Terméjkellemzők


- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej polírozott
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- hegyek feketítettek
- DIN 5254 szabvány, B forma szerint
- mártott műanyag markolat

## Előnyök:

- 30%-al tartósabb a hagyományos seeger-fogókhoz viszonyítva
- külön beillesztett hegyekkel
- dimension 300mm with standard tips
- 10 - 100 mm átmérőig

## Használat:



- biztosító seeger-gyűrűk tengelyekre történő felhelyezéséhez

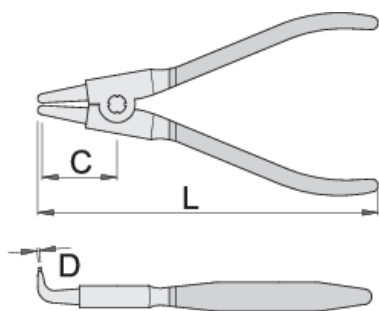


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Használat (pictures)



A hegyek 58 HRC keménységre edzettek elhajlás vagy törés ellen a rögzítőgyűrűk eltávolítása és beillesztése során.



A hegyek olyan szögben vannak a fogó pofájába illesztve, hogy a rögzítőgyűrű ne csúszhasson le róluk.

## Related products



Egyenes seeger-fogó külső gyűrűkhöz



Egyenes seeger-fogó belső gyűrűkhöz



Hajlított seeger-fogó belső gyűrűkhöz