
Hajlított seeger-fogó külső gyűrűkhöz

534/1P

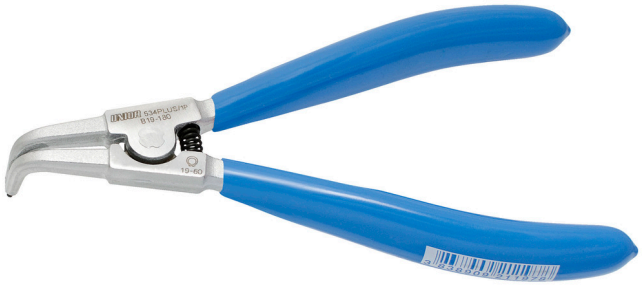

Profilok

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej polírozott
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- hegyek feketítettek
- DIN 5254 szabvány, B forma szerint
- mártott műanyag markolat

Előnyök:

- 30%-al tartósabb a hagyományos seeger-fogókhoz viszonyítva
- külön beillesztett hegyekkel
- 300 mm sztenderd hegyekkel
- 10 - 100 mm átmérőig

Használat:


- biztosító seeger-gyűrűk tengelyekre történő felhelyezéséhez

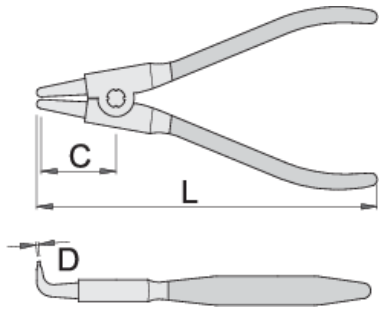


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502


* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)





A hegyek 58 HRC keménységre edzettek elhajlás vagy törés ellen a rögzítőgyűrűk eltávolítása és beillesztése során.



A hegyek olyan szögben vannak a fogó pofájába illesztve, hogy a rögzítőgyűrű ne csúszhasson le róluk.

Related products

 Egyenes seeger-fogó külső gyűrűkhöz

 Egyenes seeger-fogó belső gyűrűkhöz

 Hajlított seeger-fogó belső gyűrűkhöz