
Pinza per anelli elastici esterni, piegata

534/1P

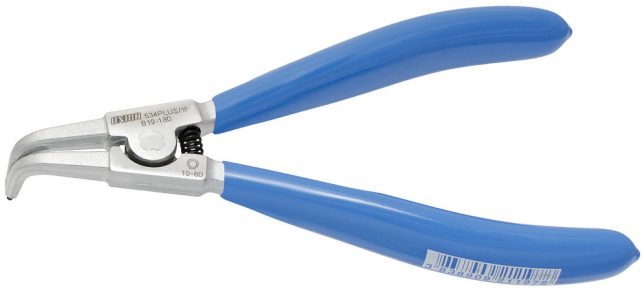

Profili

Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- punte brunite
- conforme allo standard DIN 5254 B
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:

- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- con punte inserite
- dimensione 300mm con punte standard
- per diametri da 10 a 100 mm.

Utilizzo:


- per collocare anelli elastici su assi colleganti o trasmittenti

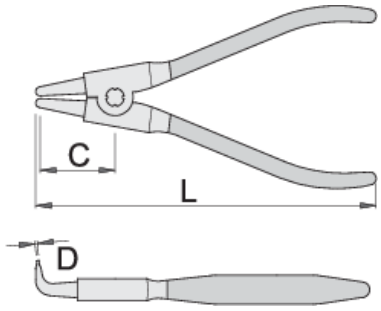


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502


* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)





Punte temprate a 58 HRc per evitare di piegarsi o rompersi durante la rimozione o l'inserimento di anelli elastici di sicurezza



Le punte sono inseriti nella ganascia all'angolo che impedisce all'anello elastico di scivolare

Related products

 Pinza per anelli elastici esterni, diritta

 Pinza per anelli elastici interni, diritta

 Pinza per anelli elastici interni, piegata