
Зегер клешти,надворешни криви

534/1P

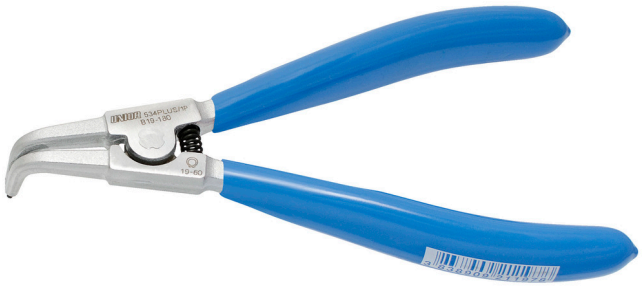

Profiles

Product features


- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- појачани врвови
- изработени според стандард DIN 5254 форма B
- рачки обложени со пластика

Предности:

- 30% поголема издржливост во споредба со обичните зегер клешти
- со вградени врвови
- dimension 300mm with standard tips
- за дијаметар од 10 до 100mm

Употреба:


- за монтажа на зегер прстени на осовини

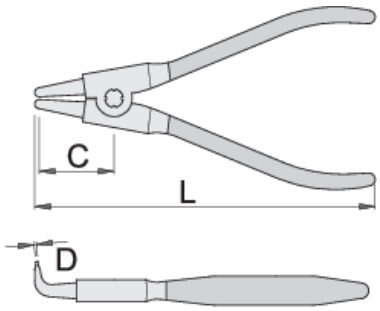


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502


* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)





Врвовите појачани до 58 херци штитат од виткање или кршење за време на отстранување или монтирање на зегер осигурувачи.



Врвовите се вметнати внатре во челуста под агол кој го штити зегер осигурувачот од излизнување од врвовите.

Related products


Зегер клешти,надворешни прави


Зегер клешти внатрешни прави


Зегер клешти, внатрешни криви