


Zewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera

534/1P



Profile

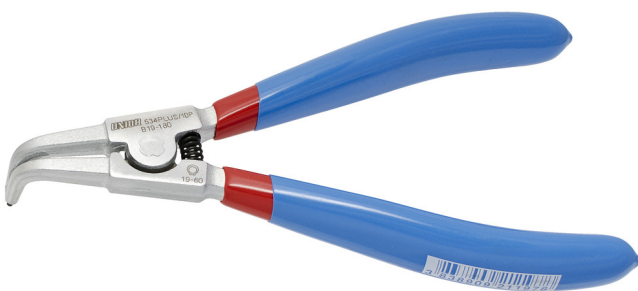

Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- wykonane zgodnie z DIN 5254 B
- rękojeść powleczona plastikiem

Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- końcówki wprasowane
- dimension 300mm with standard tips
- dla średnic od 3 do 100 mm

Użycie:



- do osadzania pierścieni na wałach

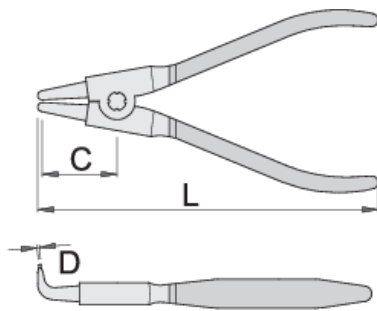


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Końcówki utwardzone do 58HRC zapobiegają zgięciu lub pękaniu podczas użycia z pierścieniami osadczymi



Końcówki są wstawiane w szczęki pod kątem co zapobiega wysuwaniu się ich z oczek pierścienia

Pochodne produkty



Zewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera



Wewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera



Wewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera

