
Zange für Sicherungsringe, innen, gebogen

538/1P

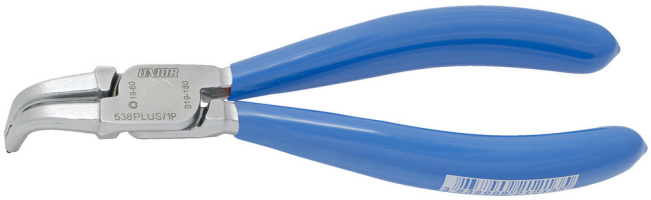

Profile

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß EN12540
- Spitze brüniert
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt gemäß DIN 5256 Form D

Vorteile:

- 30% längere Lebensdauer im Vergleich zu gewöhnlichen Zangen für Sicherungsringe
- Für Durchmesser von 8 bis 100mm
- Mit eingesetzten Spitzen
- Abmessung 300mm mit Standardspitzen

Verwendung:


- **Für die Montage von Seegerringe in Bohrungen**

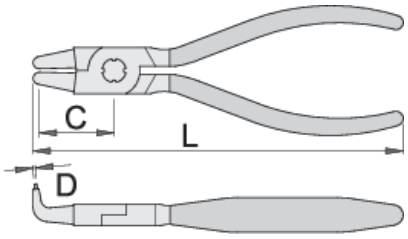


			L	D	C	
621211	140	8 - 13	128	0.9	28	114
621212	140	12 - 25	128	1.3	28	114
621213	180	19 - 60	166	1.8	38	194
621214	220	40 - 100	202	2.3	48	244
616743	300	85 - 140	295	3.2	68	501


* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)





Bis zu 58 HRc gehärtete Spitzen verhindern das Verbiegen oder Brechen der Spitzen bei der Montage oder Demontage von Sicherungsringen



Die Spitzen werden in die Klemmbacke mit einem Winkel eingesteckt, der verhindert, dass der Sicherungsring von den Spitzen gleitet.

Verwandte Produkte

 Zange für Sicherungsringe, außen, gerade

 Zange für Sicherungsringe, außen, gebogen

 Zange für Sicherungsringe, innen, gerade