


Клеци зегер затварящи, извити под 90°

538/1P



Профили

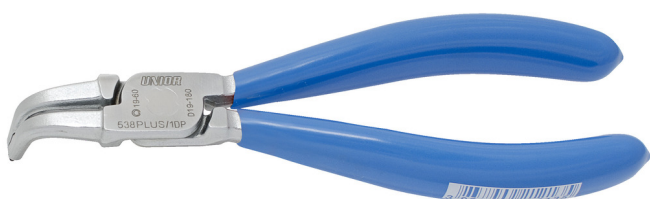

Параметри на продукта


- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- полирани
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани върхове
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт DIN 5256 форма D

Предимства:

- 30% по-висока издръжливост спрямо стандартните клещи
- за зегерки с диаметър 8-100 мм
- с допълнително усилените върхове
- размер 300 мм със стандартни върхове

Употреба:




- за монтаж и демонтаж на зегерки в отвор

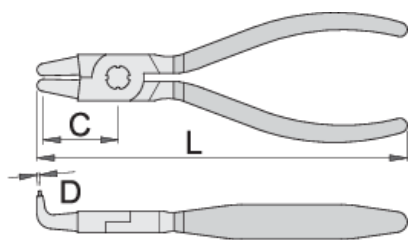

| | | | L | D | C | |
|--------|-----|----------|-----|-----|----|-----|
| 621211 | 140 | 8 - 13 | 128 | 0.9 | 28 | 114 |
| 621212 | 140 | 12 - 25 | 128 | 1.3 | 28 | 114 |
| 621213 | 180 | 19 - 60 | 166 | 1.8 | 38 | 194 |
| 621214 | 220 | 40 - 100 | 202 | 2.3 | 48 | 244 |
| 616743 | 300 | 85 - 140 | 295 | 3.2 | 68 | 501 |

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



Връхчета, закалени до 58 HRC предотвратяват огъване или счупване по време на отстраняването или поставянето на зегерки

Връхчетата са поставени на челюстите под ъгъл, което предотвратява изпадането на зегерките

Свързани продукти



Клеци зегер отварящи, прави



Клеци зегер отварящи, извити под 90°



Клеци зегер затварящи, прави