Seegerringtang, vorm D, gebogen, binnen

538/1P

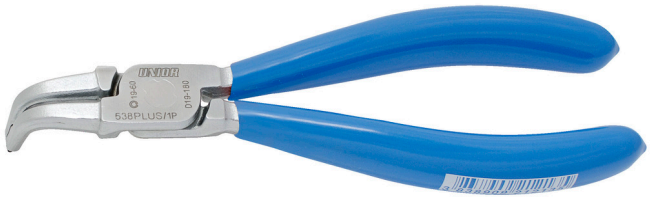

Profielen

Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- gesmeed, geheel gehard en getemperd
- kop gepolijst
- oppervlakteafwerking: verchroomd volgens norm ISO 1456:2009
- tips zwarte afwerking
- Handgrepen voorzien van een kunststoflaag (dompelmethode)
- gemaakt volgens norm DIN 5256 vorm D

Voordelen:

- 30% hogere duurzaamheid in vergelijking met normale seegerringtangen
- voor diameter 8 tot 100mm
- met ingevoegde tips
- afmeting 300mm met standaard tips

Gebruik:

- **voor het monteren van borgringen op boorgaten**

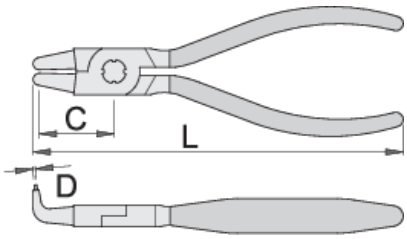

			L	D	C	
621211	140	8 - 13	128	0.9	28	114
621212	140	12 - 25	128	1.3	28	114
621213	180	19 - 60	166	1.8	38	194
621214	220	40 - 100	202	2.3	48	244
616743	300	85 - 140	295	3.2	68	501

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)





Punten gehard tot 58 HRc voorkomen buigen of breken tijdens het verwijderen of plaatsen van borgringen



De punten worden onder een hoek in de bek geplaatst, waardoor de borgring niet van de punten af kan glijden

Gerelateerde producten


Seegerringtang, vorm A, recht, buiten


Seegerringtang, vorm B, gebogen, buiten


Seegerringtang, vorm C, recht, binnen