


Wewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera

538/1P



Profile

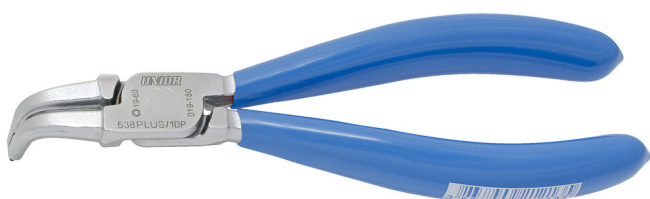

Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- rękojeść powleczona plastikiem
- wykonane zgodnie z DIN 5256 D

Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- dla średnic od 8 do 100 mm
- końcówki wprasowane
- dimension 300mm with standard tips

Użycie:




- do osadzania pierścieni w podtoczeniach

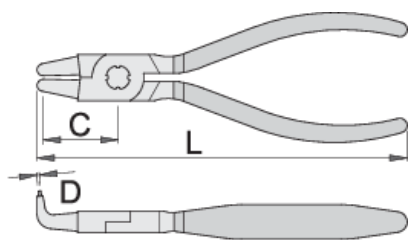

			L	D	C	
621211	140	8 - 13	128	0.9	28	114
621212	140	12 - 25	128	1.3	28	114
621213	180	19 - 60	166	1.8	38	194
621214	220	40 - 100	202	2.3	48	244
616743	300	85 - 140	295	3.2	68	501

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Końcówki utwardzone do 58HRC zapobiegają zgięciu lub pękaniu podczas użycia z pierścieniami osadczymi

Końcówki są wstawiane w szczęki pod kątem co zapobiega wysuwaniu się ich z oczek pierścienia

Pochodne produkty



Zewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera



Zewnętrzne, kątowe szczypce do pierścieni Segera



Wewnętrzne, proste szczypce do pierścieni Segera